

Lezione 17

Classi di memorizzazione
Record di attivazione
Spazio di indirizzamento

Classi di memorizzazione

- Stiamo per vedere la classificazione di un oggetto in funzione del suo tempo di vita
- In particolare, in funzione del proprio tempo di vita un oggetto appartiene ad una delle seguenti **classi di memorizzazione**:
 - Automatica
 - Statica
 - Dinamica

Oggetti automatici

- Oggetti definiti nei blocchi e parametri formali
- Creati al raggiungimento della loro definizione durante l'esecuzione del programma, distrutti al termine dell'esecuzione del blocco in cui sono definiti
- Se non inizializzati hanno valori **casuali**
 - Dimenticare di inizializzarli è una classica fonte di errori

Oggetti statici

- Oggetti globali (definiti al di fuori di ogni funzione) o definiti nelle funzioni utilizzando la parola chiave **static** (di quest'ultima non vedremo i dettagli)
- Creati all'inizio dell'esecuzione del programma, distrutti al termine dell'esecuzione del programma
- Se non inizializzati hanno valore **zero**

Oggetti dinamici

- Allocati nella memoria libera
- Esistono dal momento dell'allocazione fino alla deallocazione
 - O al più fino alla fine dell'esecuzione programma
- Se non inizializzati hanno valori **casuali**
 - Come per gli oggetti automatici, dimenticare di inizializzarli è una classica fonte di errori

Istruzioni e memoria

- Così come gli oggetti, anche le istruzioni (in linguaggio macchina) stanno in memoria
- Sono eseguite nell'ordine in cui compaiono in memoria
 - con l'eccezione delle istruzioni di salto che possono far continuare l'esecuzione da una istruzione diversa da quella che le segue
- Definiamo indirizzo di una funzione l'indirizzo in cui è memorizzata la prima istruzione della funzione

Esecuzione funzioni


- Quando una funzione **fun** parte
 - l'esecuzione deve saltare all'indirizzo della funzione **fun**
 - devono essere creati tutti gli oggetti locali della funzione **fun** (variabili, costanti con nome e parametri formali)
- Viceversa, quando la funzione termina, il controllo torna al **chiamante**, ossia alla funzione che conteneva la chiamata alla funzione **fun**. Il chiamante deve:
 - riprendere la sua esecuzione dall'istruzione successiva alla chiamata della funzione
 - trovare tutti i suoi oggetti inalterati
- Il meccanismo che fa sì che accadano correttamente tutte queste cose si basa sull'uso dei cosiddetti record di attivazione

Record di attivazione 1/3

- Prima dell'inizio dell'esecuzione di una funzione, viene creato in memoria il corrispondente **record di attivazione**
 - Struttura dati contenente fondamentalmente gli oggetti locali alla funzione (variabili/costanti con nome locali, nonché parametri formali)
 - Tipicamente memorizzata in una zona contigua di memoria

Record di attivazione 2/3

- Un record di attivazione rappresenta l'ambiente della funzione, e contiene:

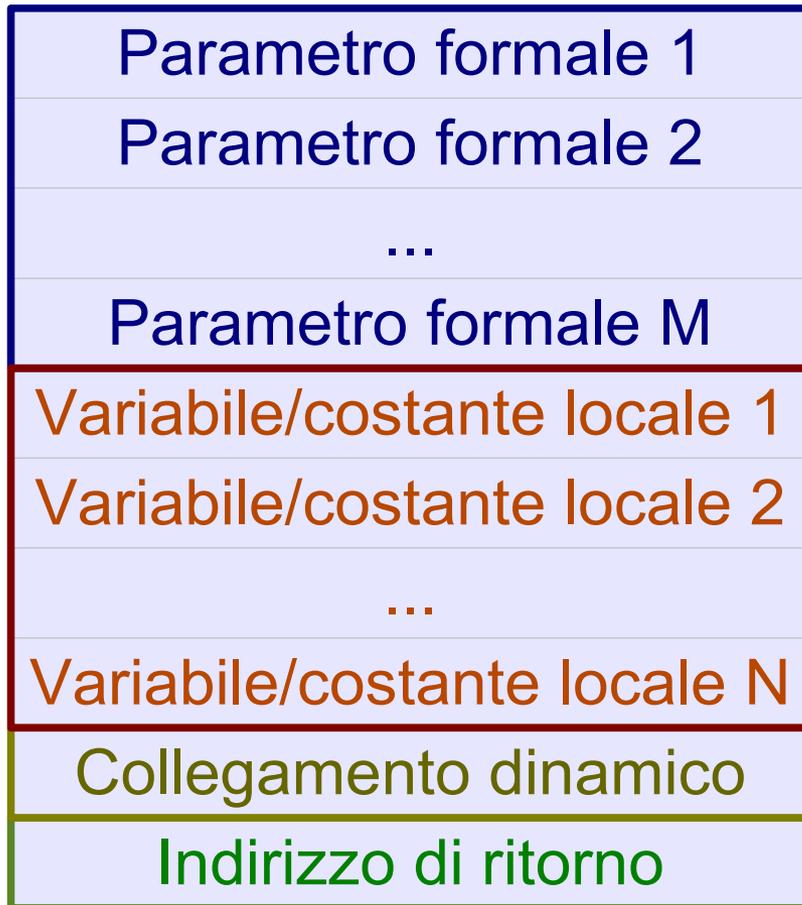

Parametri formali, inizializzati con i parametri attuali

Variabili (costanti) locali

Indirizzo del record di attivazione del chiamante, per tornare al suo record di attivazione alla fine dell'esecuzione della funzione

Indirizzo dell'istruzione del chiamante a cui saltare alla fine dell'esecuzione della funzione

Record di attivazione 3/3

- Quando il chiamante chiama la funzione, prima di tutto si inseriscono nel record di attivazione della funzione:
 - indirizzo di ritorno, ossia l'indirizzo della prossima istruzione del chiamante che andrà eseguita quando la funzione terminerà
 - collegamento dinamico, ossia un collegamento al record di attivazione del chiamante, in modo da poter ripristinare l'ambiente del chiamante quando la funzione terminerà
- La sequenza dei collegamenti dinamici costituisce la cosiddetta **catena dinamica**, che rappresenta la storia delle attivazioni (“chi ha chiamato chi”)

Dimensione

- La dimensione del record di attivazione:
 - varia da una funzione all'altra
 - ma, per una data funzione, è tipicamente fissa e calcolabile a priori

Creazione/distruzione


- I record di attivazione sono a loro volta memorizzati in una zona della memoria del processo chiamata **stack (pila)**
- Il record di attivazione di una funzione:
 - viene **creato dinamicamente** nel momento in cui la funzione viene chiamata
 - rimane sullo *stack* per tutto il tempo in cui la funzione è in esecuzione
 - viene deallocato (solo) quando la funzione termina

Sequenza record

- Funzioni che chiamano altre funzioni danno luogo a una sequenza di record di attivazione
 - allocati secondo l'ordine delle chiamate
 - de-allocati in ordine inverso
 - i record di attivazione sono *innestati*

Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

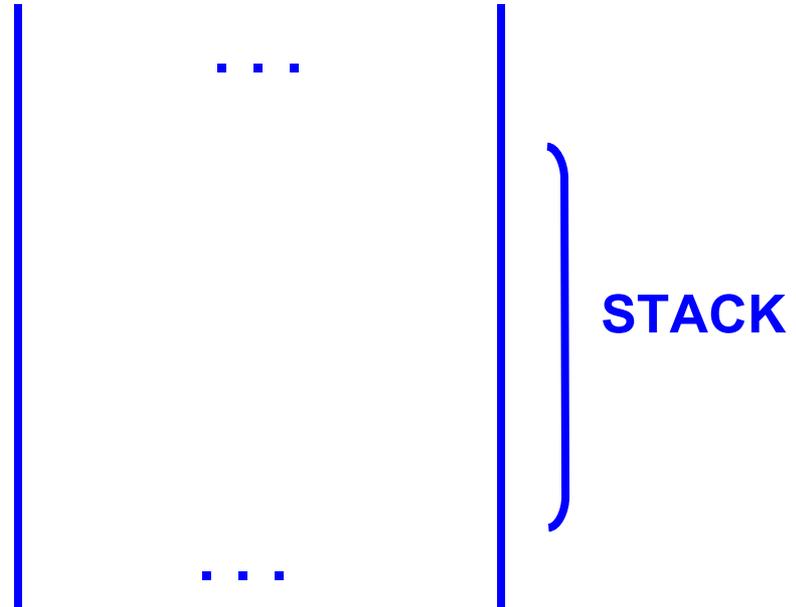


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → **P** → **Q** → **R**



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

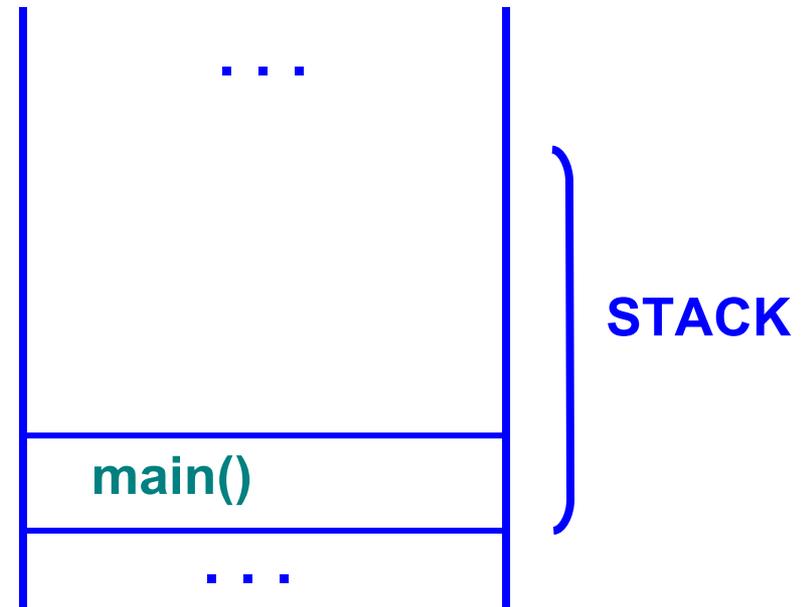


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → P → Q → R



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

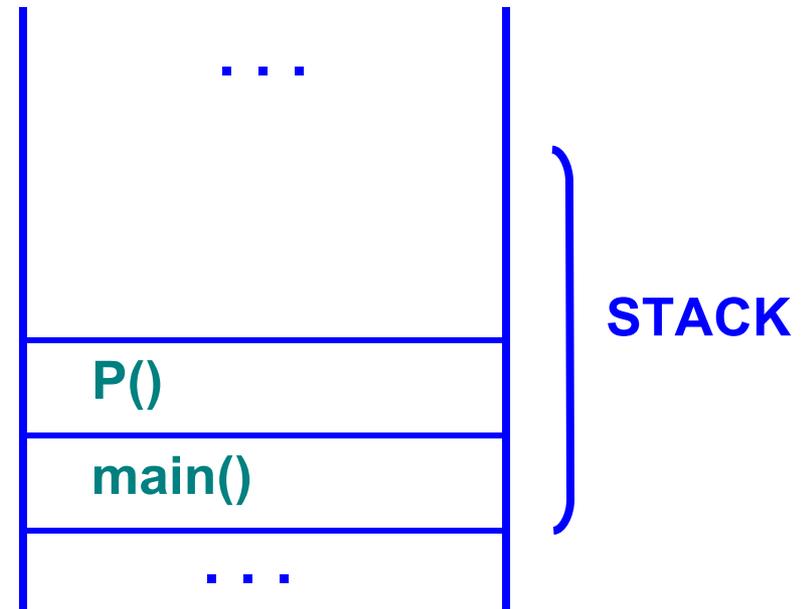


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → **P** → **Q** → **R**



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

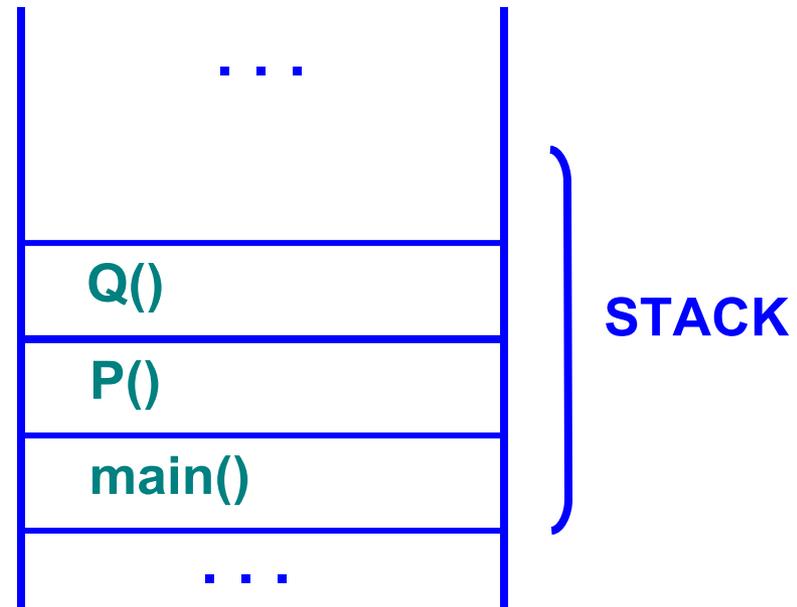


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → **P** → **Q** → **R**



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

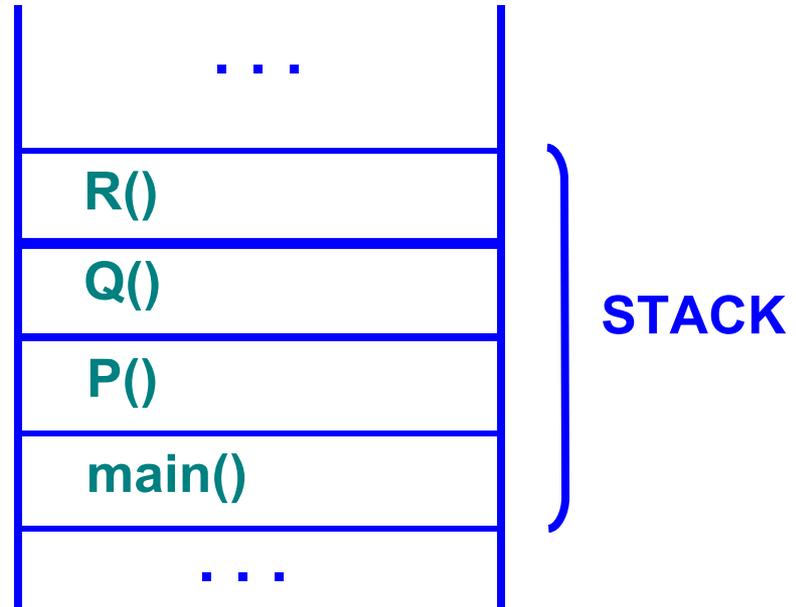


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → **P** → **Q** → **R**



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

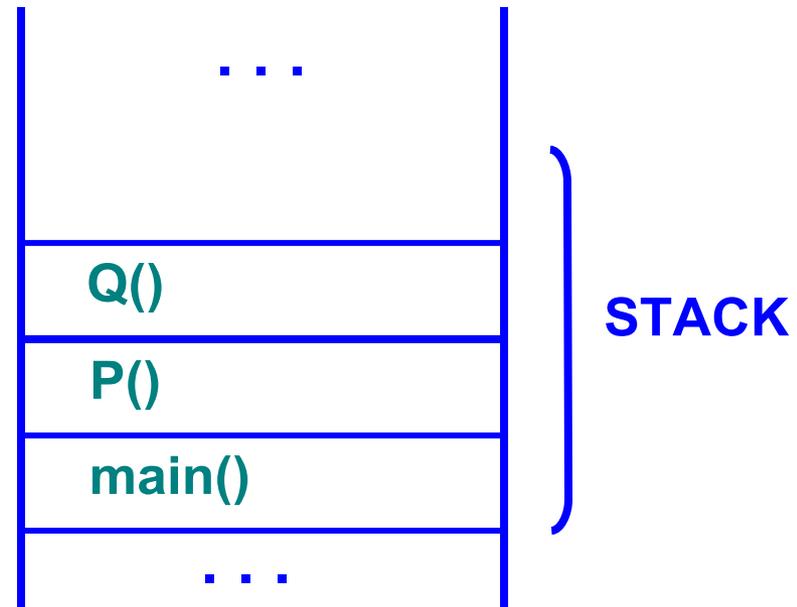


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → `main` → `P` → `Q` → `R`



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

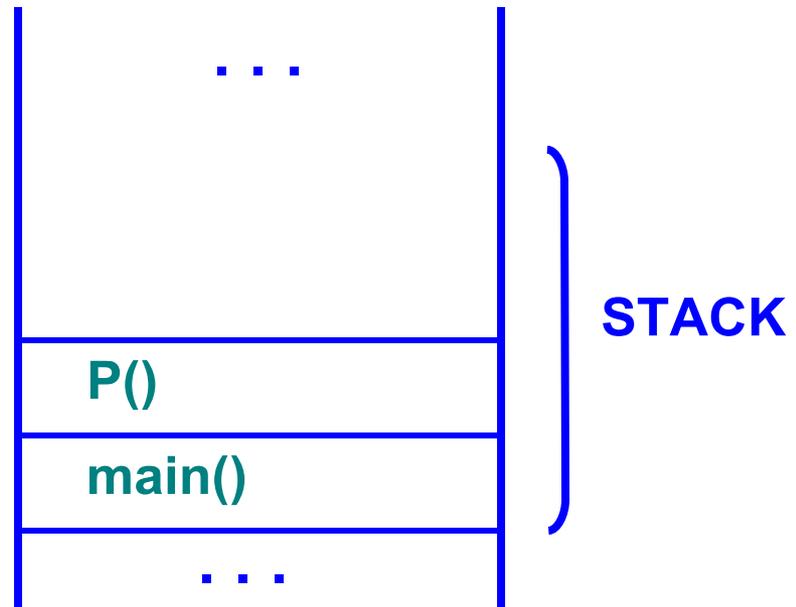


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → **P** → **Q** → **R**



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

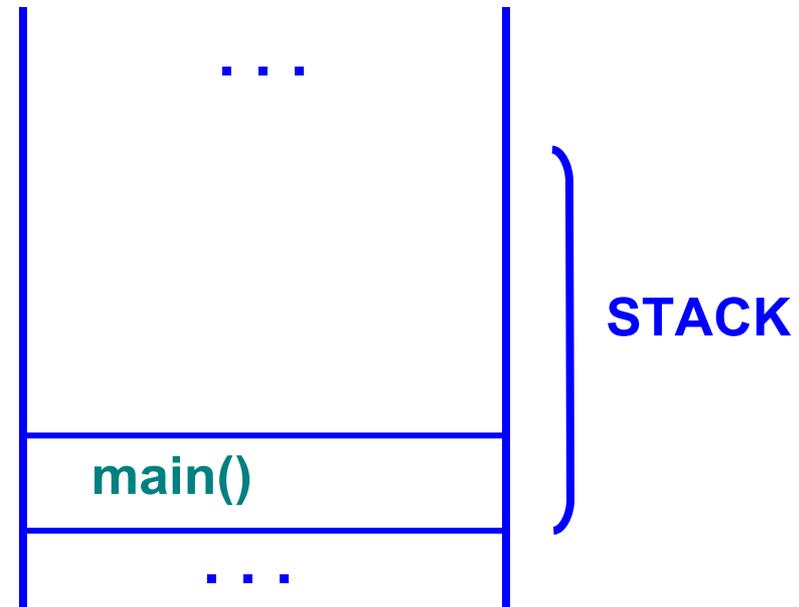


- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → P → Q → R



Esempio

```
int x = 4;
void R(int A) { x = A; }
void Q(int x) { R(x); }
void P() { int a=10; Q(a); }
main() { P(); }
```

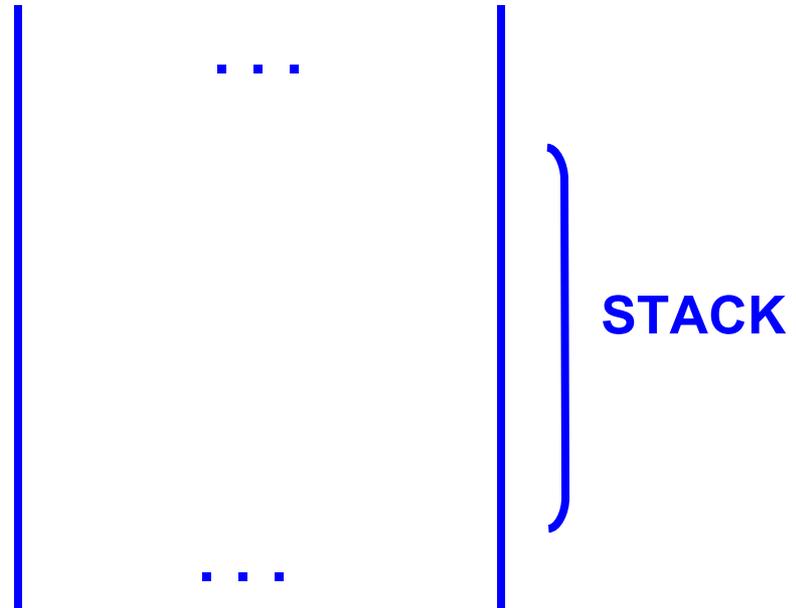

- Sequenza di attivazioni:

Sistema Operativo → **main** → **P** → **Q** → **R**



- Nel linguaggio C/C++ tutto si basa su funzioni (anche il `main()` è una funzione)
- Per catturare la semantica delle chiamate annidate (una funzione che chiama un'altra funzione, che ne chiama un'altra ...), è necessario gestire l'area di memoria che contiene i record di attivazione relative alle varie chiamate di funzione proprio come una pila (stack):

Last In, First Out → LIFO


(L'ultimo record ad entrare è il primo a uscire)

Esempio: fattoriale

- Programma che calcola il fattoriale di un valore naturale N

```
int fattoriale(int n)
{ int p=1;
  while (n>1)
    { p=p*n; n-- }
  return p;
}
main()
{ int x=3, y;
  y=fattoriale(x);
  cout<<y<<endl; }
```

Nota: n viene inizializzato con il VALORE di x .
 n viene modificato, mentre x rimane inalterato dopo l'esecuzione della funzione *fattoriale()*

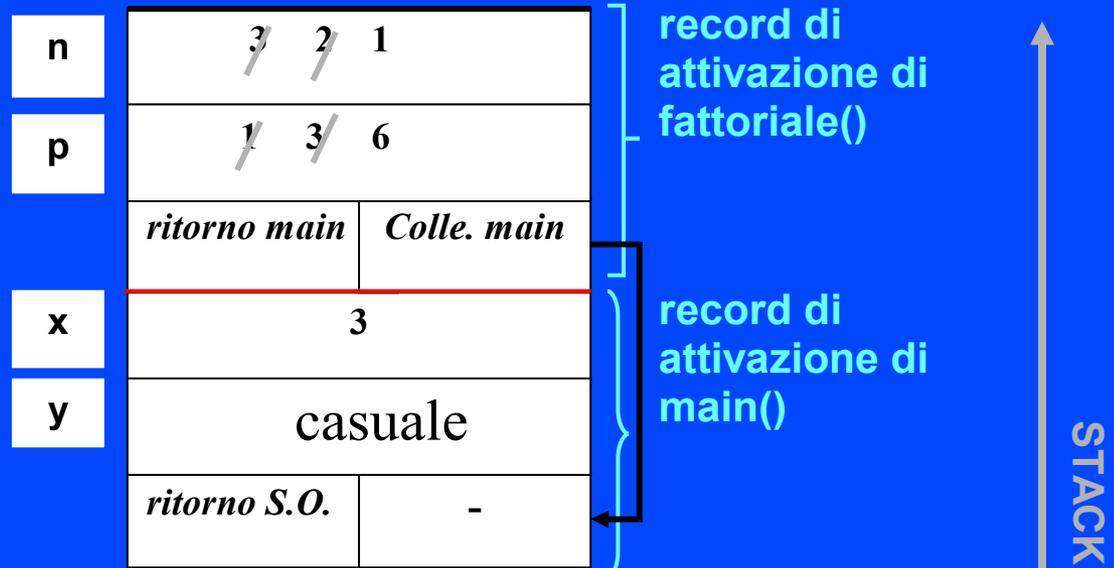

La figura illustra la situazione nello stack nel momento di massima espansione, quando la funzione sta per terminare. Quando la funzione *fattoriale()* termina, il suo record viene deallocato e il risultato viene trasferito nella cella di nome *y* col seguente meccanismo

Valore di ritorno

- Prima di chiamare una funzione si aggiunge tipicamente un ulteriore elemento nel record di attivazione del chiamante, destinato a contenere *il valore di ritorno della funzione* che si sta per chiamare
- Il valore di ritorno viene copiato dal chiamante all'interno di tale elemento prima di terminare
- Altre volte, il risultato viene restituito dalla funzione al chiamante semplicemente *lasciandolo in un registro della CPU*

Prologo ed epilogo

- Il codice che crea il record di attivazione di una funzione prima di saltare all'indirizzo della (prima istruzione) della funzione si chiama tipicamente **prologo**
- Il codice che immette il valore di ritorno di una funzione nel record di attivazione del chiamante o in un registro di memoria, e poi dealloca il record di attivazione della funzione stessa si chiama tipicamente **epilogo**
- Dato un programma in C/C++, sia il prologo che l'epilogo sono inseriti automaticamente dal compilatore nel file oggetto

Macchina virtuale

- Come sappiamo, un programmatore C/C++ scrive il proprio programma assumendo concettualmente che venga eseguito da una macchina virtuale che
 - fa vedere la memoria come un contenitore di celle in cui
 - si creano automaticamente le variabili con classe di memorizzazione statica e automatica (queste ultime si distruggono anche automaticamente)
 - si possono allocare dinamicamente oggetti

Uno sguardo verso il basso ...

- Per ottenere queste funzionalità il compilatore inserisce nel programma eseguibile del codice aggiuntivo
 - Come abbiamo visto, prologo ed epilogo per la gestione dei record di attivazione e la creazione/distruzione degli oggetti automatici
 - Chiamate a funzioni del sistema operativo per gestire la memoria dinamica
- Non entriamo nei dettagli di questo codice, ma vediamo solo la struttura tipica dello **spazio di indirizzamento** di un processo
 - Ricordiamo che si chiama processo un programma in esecuzione

Spazio di indirizzamento

- Lo spazio di indirizzamento di un processo è l'insieme di locazioni di memoria accessibili dal processo



Inizializzazione oggetti statici

- Gli oggetti statici non inizializzati sono automaticamente inizializzati a zero
 - per questioni di sicurezza, perché altrimenti lanciando un nuovo programma potremmo usarli per leggere il precedente contenuto di locazioni di memoria della macchina
 - per rendere più deterministico e ripetibile il comportamento dei programmi
- Ora abbiamo una spiegazione operativa del perché gli oggetti statici sono automaticamente inizializzati a 0

Oggetti automatici e dinamici

- Memoria dinamica e stack possono crescere finché lo spazio libero non si esaurisce
 - sia quando un record di attivazione è rimosso che quando un oggetto dinamico è deallocato, le locazioni di memoria precedentemente occupate **non sono reinizializzate** a 0
 - sono invece lasciate inalterate per efficienza
 - ora abbiamo una spiegazione del perché gli oggetti dinamici ed automatici hanno valori casuali
 - il valore di un oggetto automatico/dinamico allocato in una certa zona di memoria dipende dai valori precedentemente memorizzati in quella zona di memoria
 - cambia quindi a seconda di quello che è successo prima che l'oggetto in questione venisse allocato